

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาร่อง ดังนี้
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลชำสูง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 684,000.- บาท (หกแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. สายนาร่อง บ้านอ้อคำ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 580 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,740 ตารางเมตร พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง กว้าง 0.20 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 23.2 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลชำสูง
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เป็นเงิน 684,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ปร.5)
 - 5.2 ประมาณการก่อสร้างถนน คสล. สายนาร่อง (แบบ ปร.4)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายชัยยา โพธิ์รุกข์ ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลชำสูงเป็นประธานกรรมการ
 2. นายไชยยันต์ ร่มซ้าย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเป็นกรรมการ
 3. นายปรัชญา แก้วกัลยา ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงานเป็นกรรมการ

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาร่อง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านอ้อคำ หมู่ที่ 4 ต.กระนวน อ. ชำสูง จ. ขอนแก่น

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานของเทศบาล

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลชำสูง

ประมาณการ วันที่ 22 มกราคม 2561

ประมาณการโดย นายปริญญา ภูโบราณ

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ นายไชยยันต์ ร่มซ้าย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ นายชาติ มณีสา

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

อนุมัติ นายสวาท จันทหาร

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนาร่อง								
	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 580 เมตร								
	หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,740 ตร.ม.								
	พร้อมลงหินลูกรังด้านข้าง กว้าง 0.20 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 23.2 ลบ.ม.								
	รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล								
1	งานทรายรองพื้น	87	ลบ.ม.	339	29,493	99	8,613	38,106	
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง(240 ksc)	174	ลบ.ม.	1,915	333,210	306	53,244	386,454	
3	งานเหล็กเสริม								
	3.1เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป4มม.@0.20x0.20 ม	1,740	ตร.ม.	25.00	43,500	5	8,700	52,200	
	3.2 เหล็ก RB Ø 15 มม.	17.5	เส้น	215	3,763			3,763	
	3.3 เหล็ก RB Ø 19 มม.	1.75	เส้น	365	639			639	
	3.4 เหล็ก DB Ø 16 มม.		เส้น		0			0	
4	งานติดตั้งไม้แบบ	116	ตร.ม.		0	133	15,428	15,428	
5	งานยาแนวรอยต่อ				0			0	
	5.1 แอสฟัลท์ผสมทรายสำเร็จรูป	30	ลิตร	48.5	1,455			1,455	
	5.2 แผ่นโฟม	4	แผ่น	20	80			80	
6	หินลูกรังไหล่ทาง กว้าง 0.20 เมตร	23.2	ลบ.ม.	97.89	2,271	99	2,297	4,568	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							502,692	
	Factor F งานทาง							1.3624	
	รวม							684,868	
	คิดราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง							#####	

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง แบบ ปร.5
 ใบประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย นาร่อง
 เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย นาร่อง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านอ้อคำ หมู่ที่ 4 ตำบลกระนวน อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานของเทศบาล จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณการเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวม งานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงินงบประมาณ	502,692	1.3624	684,868	Factor F คิดจากค่า
	ค่า Factor F งานทาง =1.3624				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
	(สำหรับงานไม่เกิน 5,000,000 บาท)				- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			684,868	
	คิดเป็นเงินประมาณ			684,000	
	(ตัวอักษร) (ทศนิยมแปดทศนิยมสี่พันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชัยยา โทธิรักษ์)

รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไชยยันต์ ร่มชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรัชญา แก้วกล้วย)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายปริญญา ภูโบริณ)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ


(นายชาติ มณีสา)

ปลัดเทศบาลตำบลชำสูง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสวาท จันทหาร)

นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง

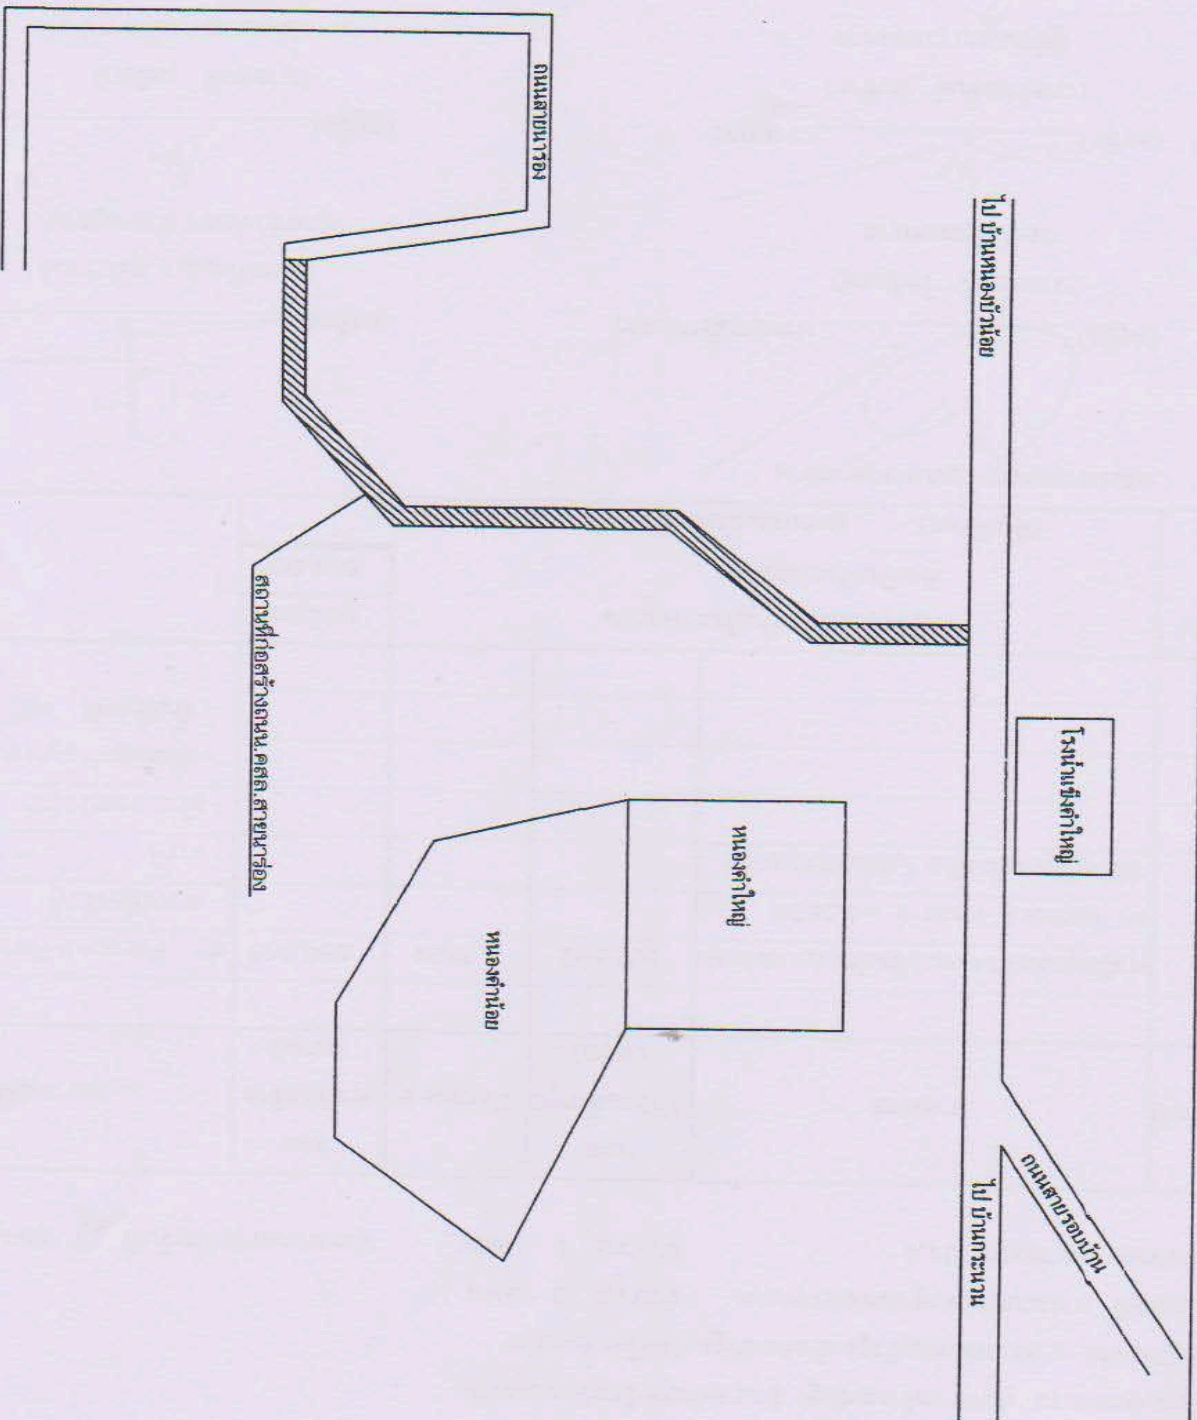

แบบพื้นที่พอสังเขปแสดงสถานที่ก่อสร้างถนน คสล. สายนาไร่ทอง



สำนักงานเทศบาลตำบลสูง

กองช่าง

สำนักงานเทศบาลตำบลสูง
อำเภอสูง จังหวัดขอนแก่น

โครงการก่อสร้างถนน

คสล. สายนาไร่ทอง

สำรวจดินแบบ

นายสิริบุญ ภูไธราน
นายช่างโยธา

สำรวจแบบ

นายชยวัฒน์ สัมชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ควบคุม

นายชาติ มณีสา
ปลัดเทศบาล

อนุมัติ

Leee
นางสาวท จันทร์พร
นายกเทศมนตรีตำบลสูง

แบบแปลน

แบบที่ส่งกรมการช่างที่ต่าง

จำนวน 1 ฉบับ

วันที่ 1/1

แบบแปลนเทศบาลตำบลสูง

ใบประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย นาร่อง

เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย นาร่อง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านอ้อคำ หมู่ที่ 4 ตำบลกระนวน อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานของเทศบาล จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณการเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงินงบประมาณ	502,692	1.3624	684,868	Factor F คิดจากค่า
	ค่า Factor F งานทาง =1.3624				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
	(สำหรับงานไม่เกิน 5,000,000 บาท)				- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			684,868	
	คิดเป็นเงินประมาณ			684,000	
	(ตัวอักษร) (หกแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชัยยา โพธิ์รุกข์)

รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไชยยันต์ ร่มชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรัชญา แก้วกลียา)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายปริญญา ภูโบราณ)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายชาติ มณีสา)

ปลัดเทศบาลตำบลชำสูง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสวาท จันทหาร)

นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาร่อง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านอ้อคำ หมู่ที่ 4 ต.กระนวน อ. ข้ำสูง จ. ขอนแก่น

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานของเทศบาล

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลข้าสูง

ประมาณการ วันที่ 22 มกราคม 2561

ประมาณการโดย นายปริญญา ภูโบราณ

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ นายไชยยันต์ รมชัย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ นายชาติ มณีสา

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

อนุมัติ นายสวาท จันทหาร

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลข้าสูง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	หมายเหตุ
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนาร่อง								
	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 580 เมตร								
	หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,740 ตร.ม.								
	พร้อมลงหินลูกรังด้านข้าง กว้าง 0.20 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 23.2 ลบ.ม.								
	รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล								
1	งานทรายรองพื้น	87	ลบ.ม.	339	29,493	99	8,613	38,106	
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง(240 ksc)	174	ลบ.ม.	1,915	333,210	306	53,244	386,454	
3	งานเหล็กเสริม								
	3.1เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป4มม.@0.20x0.20 ม.	1,740	ตร.ม.	25.00	43,500	5	8,700	52,200	
	3.2 เหล็ก RB Ø 15 มม.	17.5	เส้น	215	3,763			3,763	
	3.3 เหล็ก RB Ø 19 มม.	1.75	เส้น	365	639			639	
	3.4 เหล็ก DB Ø 16 มม.		เส้น		0			0	
4	งานติดตั้งไม้แบบ	116	ตร.ม.		0	133	15,428	15,428	
5	งานยาแนวรอยต่อ				0			0	
	5.1 แอสฟัลท์ผสมทรายสำเร็จรูป	30	ลิตร	48.5	1,455			1,455	
	5.2 แผ่นโฟม	4	แผ่น	20	80			80	
6	หินลูกรังไหล่ทาง กว้าง 0.20 เมตร	23.2	ลบ.ม.	97.89	2,271	99	2,297	4,568	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							502,692	
	Factor F งานทาง							1.3624	
	รวม							684,868	
	คิดราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง							684,000	